




## Préparation de surface

**La préparation de surface** est utilisée comme première étape avant la peinture en poudre ou humide.

L'objectif est d'améliorer l'adhérence de la peinture. Sans aucun doute, chaque détail doit être dégraissé avant de peindre. T-Rawi T-Rawi et tout autre procédé de dégraissage sont conçus pour améliorer la durabilité du revêtement. La résistance du revêtement appliqué est testée dans une chambre de brouillard salin.

Le choix des dispositifs appropriés, y compris le processus technologique, doit être effectué en fonction des exigences de qualité du destinataire des marchandises (durée de la garantie pour le revêtement).

[\*En savoir plus sur la sélection des appareils appropriés à cette adresse LINK En savoir plus...\*](#)

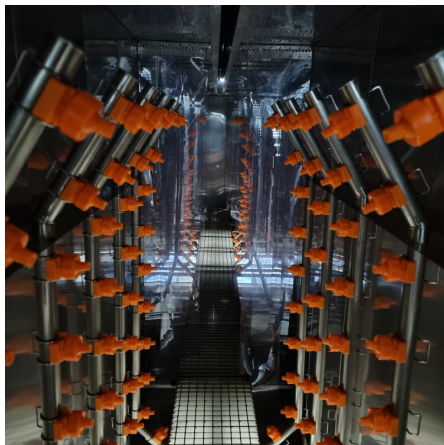

[Myjnie przejazdne tunelowe](#)

Minimalizacja migracji  
Wysoka wydajność mycia



[Lavages automatiques de voitures avec séchage](#)

Lavage automatique, haute capacité



#### [Nettoyeurs haute pression](#)

Rapide et efficace pour les ateliers de peinture manuels



#### [Bains d'immersion](#)

Najskuteczniejsze do małych detali, do profesjonalnych rozwiązań



#### [Bains ? ultrasons](#)

Duża precyzja mycia małych detali



#### [System wannowy do strippingu](#)

Automatyczna praca